

ZTE ATLAS W

WCDMA/GSM Cep Telefonu

Kullanıcı Kılavuzu

ürün ile ilgili güncellemeler için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz.

<http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Turkey/>

YASAL BİLGİ

Telif hakkı © 2012 ZTE CORPORATION.

Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiçbir parçası ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir şekil veya yol ile, elektronik veya mekanik, fotokopi ve mikrofilm dahil alıntı yapılamaz, yeniden basılamaz, çevrilemez.

ZTE Corporation önceden haber vermeksizin basım hatalarında değişiklik veya özellikleri güncelleme hakkını saklı tutar.

Bluetooth® marka ve logoları Bluetooth SIG, Inc aittir ve bu markaların ZTE Corporation tarafından herhangi şekilde kullanımı lisanslıdır. Diğer markalar ve isimler ilgili sahiplerine aittir.

C € 1588 !

Uyarı

Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. Bu kılavuzun içerięinin doęruluęunu saęlamak amacıyla hazırlık ařamasında her türlü çaba gösterilmiřtir ancak bu kılavuzdaki tüm ifadeler, bilgi ve öneriler doęrudan ya da dolaylı hiçbir garanti oluřturmaz. Cep telefonunuzun doęru ve güvenli olarak kullanılmasını saęlamak için Ürün Güvenlik Bilgilerini lütfen dikkatle okuyun.

Sınırlı Sorumluluk

ZTE bu ürünün kullanımının sonucu olan, kullanımından kaynaklanan ya da kullanımıyla baęlantılı herhangi bir kar kaybından ya da doęrudan olmayan, özel, tesadüfi veya dolaylı hasarlardan, bu tür hasarların olasılıęından haberdar olsun ya da olmasın, bunları bilsin ya da bilmesin veya biliyor olması gereksin ya da gerekmesin sorumlu olmayacaktır. Tam garanti ve servis bilgileri için kutudaki garanti kartına bařvurunuz.

EEE Yönetmelięine Uygundur.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır

Türkçe SMS hakkında

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İçindekiler

Başlarken	8
Hoş Geldiniz	8
Telefonunuzu güvenli tutma	8
Güvenlik uyarıları ve önlemleri	9
Teknik Özellikler	14
Parça tanımları	15
Genel Bakış	15
Tuş açıklamaları	16
Başlatma	17
Telefonunuzu açma/kapatma	20
Telefonunuzda gezinme	22
Duvar kağıdının seçilmesi	24
Telefon Aramaları	31
Arama yapma	31
Arama Alma	33
Çağrı ayarlarını belirleme	34
Kişiler	36
Kişileri içe/dışa aktarma	36
Kişi bilgilerini paylaşma	37
Kişi Oluşturma	37
Bir kişinin sık kullanılanlara eklenmesi	38
Kişi Arama	38
Yeni grup oluşturma	38

Metin giriři	39
Android Klavyesi	39
TouchPal Giriř	41
Dokunmatik giriř ayarları	44
Mesajlar	44
Mesaj kutusu.....	44
Mesaj gönderme	45
Mesaj ayarları	45
E-posta	47
E-posta hesabı oluřturma	48
E-Posta Alma.....	49
E-Posta düzenleme ve gönderme	49
E-Posta cevaplamak veya iletmek.....	50
E-posta hesabını silme.....	50
E-posta ayarları.....	50
Internet'e Baęlanma	51
Yeni bir GPRS/EDGE/3G baęlantısı ekleme.....	51
Wi-Fi özellięini açma	52
Wi-Fi aęına baęlanma	52
Wi-Fi aę durumunu kontrol etme	52
Telefonu modem olarak kullanma	53
Telefonu Wi-Fi Hotspot olarak kullanma	55
Internet'te Gezinme	56
Gezinme Seçenekleri	57
Favorileri kullanma	57

Tarayıcı ayarlarını deęiřtir	59
Bluetooth®.....	60
Bluetooth'u açma/kapatma	60
Telefonunuzu görünür yapma	60
Cihaz adını deęiřtirme	61
Başka bir Bluetooth Cihazı ile Eşleřtirme.....	61
Multimedya özelliklerini kullanma.....	63
Kameranız ile resim çekme.....	63
Kamera ayarlarını belirleme.....	63
Video kaydedici ile video çekme	64
Video kaydedici ayarlarını belirleme.....	64
Müzik Dosyası Çalma	65
Video oynatma.....	67
Galeriyi açma.....	67
Sesli not alma.....	68
USB Yığın Depolamayı Açma/Kapatma	69
Google™ Uygulamalarını Kullanmak.....	70
Gmail.....	70
Google Takvim Kullanımı.....	71
Google Talk Kullanımı	71
Google Yerler Uygulamasını Kullanma	72
Google Latitude Hizmetini Kullanma	73
Telefon Ayarlarının Düzenlenmesi.....	74
Tarih ve Saat'i ayarlama	74
Ekran ayarları	74

Ses ayarları.....	75
Dil ayarları.....	76
Mobil ağ servisleri	77
Güvenlik ayarları	79
Telefon belleğinizi yönetme.....	83
Gizlilik: fabrika ayarlarına sıfırla.....	84
Uygulamaları yönetme	84
Diğer ayarları yönetme.....	86
Diğer Uygulamalar.....	88
Alarmlar	88
Hesap Makinesi	88
Not Defteri.....	88
Kronometre	89
Görev Yöneticisi.....	89
Temizlik ve bakım	90
Sağlık ve Güvenlik bilgisi.....	91
Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmanın sınırlanması.....	93
RoHS Uygunluk Beyanı.....	94
Eski telefonunuzun atılması	95
EC UYGUNLUK BEYANI.....	96
EC DECLARATION OF CONFORMITY.....	98
Bu cihaz şu ülkelerde kullanılabilir	100
Üretici Firma Genel Merkez ve Üretim Yeri İletişim Bilgileri	101

Başlarken

Hoş Geldiniz

ZTE Atlas W'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sayfaları okumak için kendinize zaman ayırın, böylece ZTE Atlas W'in pek çok özelliğini ve işlevini daha kolay kullanabilirsiniz. Bu kılavuz sayesinde telefonunuzu hayatınızı kolaylaştırmak için daha rahat kullanabilirsiniz, bu yüzden kılavuzunuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayın.

Telefonunuzu güvenli tutma

Telefonunuz gayet şık bir görünüme sahip olduğu için hırsızlığa karşı dikkatli olun ve telefonunuzu başıboş bırakmayın. PIN kodunuzu da zamanla değiştirmeye özen gösterin.

Telefonunuz kaybolursa veya çalınırsa, derhal yasal yetkililere haber verin. Böyle bir durumda, telefonunuzun arka pil bölmesinde yazılı kimlik numarası olan IMEI numaranızı yasal yetkililere vermeniz gerekmektedir. Bu yüzden bu numarayı derhal not edin ve güvenli bir yerde saklayın. Böyle bir durumla karşılaşmamanızı umarız.

Güvenlik uyarıları ve önlemleri

Telefonunuzun güvenli kullanımı

Telefonunuzu kullanmak için herhangi bir lisansa gerek olmasa da, uymanız gereken bazı kanun ve almanız gereken bazı önlemler bulunmaktadır.

Yolda araç kullanırken

Sürüş sırasında bulunduğunuz yerdeki kanun ve düzenlemelere dikkat edin. Örneğin, Birleşik Krallık'ta bir hands-free kiti olmadan sürüş sırasında telefonla konuşamazsınız.

Elektronik cihazların etrafında

- Bazı elektronik cihazlar, kalp pili gibi tıbbi cihazlar veya diğer elektronik cihazlara zarar verebildiği için, telefonunuzu bu gibi cihazların yanında kullanırken iki kez düşünün. Tıbbi cihazlar üzerindeki etkileri konusunda ayrıntılı bilgi için üreticiye ya da tedarikçiye danışın.
- Telefonunuzun TV setleri, radyo ya da otomatik ofis ekipmanları yanında kullanılması, bu gibi ekipmanların sinyallerini veya çalışmasını etkileyebilir.

Uçakta

Yasak olduğu için telefonunuzu tüm uçak yolculuklarınızda

kapatın. Elektronik cihazların alıřmasını olumsuz etkileyebilir.

Hastanede

- Hastane tabelalarında gsteriliyorsa ya da personel tarafında isteniyorsa telefonunuzu daima kapalı tutun.
- Telefonunuzu asla benzin istasyonunda kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınındayken telefonunuzu kapalı tutun.

Plajda

Telefonunuzu sudan uzak tutun. Telefonunuz ıslanırsa, aşırı ısınabilir veya bozulabilir.

Çocukların yanında

Çocukların telefonunuzla oynamasına izin vermeyin, telefonunuzu oyuncak deęildir ve çocukları yaralayabilir.

Patlayıcı alanları

İlgili tüm kanunlara, düzenlemelere ve işaretlere bire bir uyun. Şüpheli bir durum varsa, patlayıcıların kullanıldığı alanlarda ve bu alanların yakınında telefonunuzu kapatın.


Anten

Anten zarar görmüşse telefonunuzu kullanmayın. Yaralanmanıza neden olabilir.

Orijinal aksesuarlar

Yalnızca orijinal aksesuarları ya da üretici tarafından onay verilen aksesuarları kullanmanın avantajları vardır. Diğer aksesuarlar telefonunuzun performansını etkileyebilir, garanti dışı kalmasına neden olabilir veya bulunduğunuz yerdeki düzenlemeleri ihlal edebilir. Bazı durumlarda yaralanmalara da yol açabilir.

Acil aramalar

Telefonunuzu açın, kapsama alanı içinde olduğunuzdan emin olun, acil durum numarasını yazın ve  öğesine dokunun.

Pil kullanım önlemleri

- Pili serin ve havalandırılan bir ortamda saklayın ve araba içinde, pencere önü veya radyatör üzeri gibi sıcak veya doğrudan güneş ışığı alan ortamlardan uzak tutun. Bu gibi ortamlar pil ömrünü olumsuz etkiler ve ciddi hasarlara neden olabilir.
- Her pil, daha fazla şarj edildiğinde kısalan sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Şarj işlemi birçok defa başarısız oluyorsa, yeni bir pil almanız gerekir.
- Eski pilinizi çöp kutusuna atmayın. Atık piller için özel kutular olduğu için, kullanım ömrü biten pilinizi lütfen bulunduğunuz yerdeki düzenlemelere göre imha edin.

- Yeni ya da eski piller ateşle temas etmemelidir. Alev alabilir ya da patlayabilirler.
- Pili takarken dikkatli olun. Çok sert bastırmak pile veya size zarar verebilir
- Pili sökmeyin. Akabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya alev alabilir.
- Pil ısınıyorsa, rengi veya şekli değişiyorsa, derhal kullanmayı bırakın ve pili değiştirin.
- Pillerin suyla teması pile zarar verebilir. Pilin ıslanmadığından ve hatta nemlenmediğinden emin olun. Bu gibi durumda işlevini yitirebilir ve en kötü olasılıkla patlayabilir.
- Pili devamlı olarak 24 saatten fazla şarj etmeyin. Bu durum pilin kullanım ömrünü olumsuz etkiler ve aşırı ısınmaya neden olabilir.

Not: Pil zarar görmüşse, pile dokunmayın. Deriniz pil içerisinde herhangi bir malzeme ile temas ederse, elinizi bol su ile yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Şarj cihazı kullanım önlemleri

- Şarj cihazı 220VAC voltaj için tasarlanmıştır. Bu voltaj dışındaki voltaj kullanımları tehlikelidir ve hasara neden olabilir.
- Şarj cihazını kısa devre yaptırmayın. Elektrik çarpmasına ve hasara neden olabilir.


- Pili doğrudan güneş ışığı altında, nem, toz, titreşim bulunan ortamlarda ve TV, radyo gibi cihazların yanında şarj etmeyin.
- Yangın ve elektrik çarpmasına neden olabileceği için, güç kablosundan hasar varsa şarj cihazını kullanmayın.
- Şarj cihazını su ve her türlü sıvıdan uzak tutun. Şarj cihazının herhangi bir sıvıyla temas ederse, derhal prizden çıkartın ya da ana şalteri kapatın; bu işlemleri **YALNIZCA KENDİNİZE ZARAR VERMEDEN** yapabiliyorsanız gerçekleştirin.
- Şarj cihazına, güç kablosuna veya prize asla ıslak elle dokunmayın. Elektrik akımına kapılabilirsiniz.
- Şarj cihazını sökmeyin. Şarj cihazına zarar verebilir veya kendinizi yaralayabilirsiniz.
- Güç kablolarının üzerine ağır nesnelere koymayın veya güç kablolarını onarmayı denemeyin.
- Temizleme ve bakım öncesi fişi prizden çıkartın.
- Fişi prizden çıkartırken, güç kablosundan çekmeyin. Bu, bağlantıya zarar verebilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Teknik Özellikler

Boyutlar	Yaklaşık 115mm×58.5mm×10.5mm	
Ağırlık	Yaklaşık 118g	
Taşıyıcı	GSM/WCDMA desteği	
Ana ekran boyutu ve çözünürlüğü	3.5 inç 800*480 piksel WVGA çözünürlüğü	
Arka Kamera	Sensör türü	CMOS
	Sabit görüntü yakalama çözünürlüğü	Oto. Odak ile 5 Mega Piksel
Çıkarılabilir hafıza kartı	microSD kart desteği, maksimum kapasite: 32GB	
Pil	Kapasite	1200mAh
	Bekleme süresi	Yaklaşık 200 saat (şebeke durumuna göre)
	Konuşma süresi	Yaklaşık 240 dakika (şebeke durumuna göre)

Parça tanımları

Genel Bakış

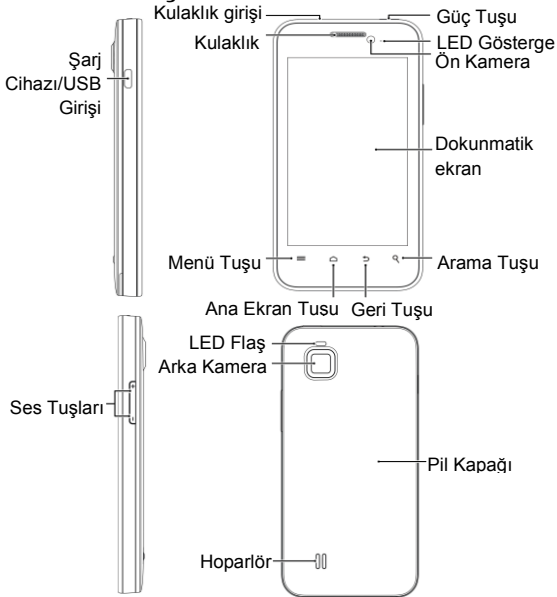


Tuř aıklamaları

Tuř	Fonksiyon
Gü Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Telefonu açmak için basılı tutun.• Telefonu kapat, sessiz mod veya uçak modu seçeneklerini görmek için basılı tutun.• Telefonu uyku moduna geçirmek için basın.• Telefonunuzu uyandırmak için basın.
Menü Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Mevcut ekran için seçenekleri görmek için basın.
Ana Ekran Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Herhangi bir uygulama ve ekrandan ana ekrana dönmek için basın.• En son kullanılan uygulamaları görmek için basılı tutun.
Geri Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Önceki ekrana dönmek için basın.
Arama Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Google web aramasını açmak için basın.
Ses Tuřları	<ul style="list-style-type: none">• Sesi açmak veya kısmaak için basın veya basılı tutun.


Başlatma

SIM/microSD Kart ve Pilin Takılması


1. Telefonunuzu kapatın.
2. Arka kapağı çıkartın.



3. SIM kartın kesik köşesini gösterildiği gibi tutun ve kart tutucusuna kaydırın.




4. Metal kısımları aşağı bakacak şekilde microSD kartınızı tutun ve gösterildiği gibi kaydırın.



Not: microSD logosu  SD Card Association kuruluşunun tescilli markasıdır.

5. Pili, pilin üzerindeki altın kontakları pil bölmesindeki altın kontaklar ile hizalayarak yerleştirin. Yerine oturup klik sesi duyulana kadar pile hafifçe bastırın.



6. Hafif bir klik sesi duyana kadar kapağı hafifçe yerine bastırın.

SIM/microSD kart ve pilin ıkartılması

1. Telefonunuzun kapalı olduėundan emin olun.
2. Arka kapaėı ıkartın.
3. Pili kaldırıp ıkartın.
4. SIM kartı dıřarı kaydırın.
5. microSD kartı dıřarı kaydırın.

Pili řarj etme

Yeni telefonunuzu ilk aldıėınızda pili řarj etmeniz gerekecektir.

1. Adaptr řarj giriřine baėlayın. řarj cihazının ucunu řarj giriřine takmak iin zorlamayın, u tam olarak yerine oturmalıdır.





2. řarj aletini standart bir AC duvar prizine takın ve prizi aın.

3. Pil tam olarak şarj olduğundan şarj aletini çıkartın ve prizi kapatın.

Ne kadar şarjınız var?

Pil seviyesi düşükse, ekranda bir açılır mesaj görüntülenir. Telefonunuzu şarj ederken, telefonunuzu her uyandırdığınızda ekranda asıl pil durumu görüntülenir.

Telefon açıksa, durum çubuğunda  şarj ediliyor simgesi görüntülenir. Şarj işlemi tamamlandığında, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

Telefonunuzu açma/kapatma

SIM kartınızın düzgün yerleştirildiğinden ve pilinizin şarj edilmiş olduğundan emin olun.

- Telefonunuzu açmak için Güç Tuşu'nu basılı tutun.
- Kapatmak için, Güç Tuşu'nu basılı tutarak telefon seçeneklerini görüntüleyin. Kapat seçeneğini seçin ve Tamam'a dokununuz.

Telefonunuzu ilk kullanım için ayarlama

Telefonunuzu satın aldıktan veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan (Telefon Ayarlarının Düzenlenmesi – Gizlilik: Fabrika ayarlarına sıfırlama bölümüne bakın) sonra, bazı ayarları kullanım öncesi kontrol etmeniz gerekebilir.

1. Eğer **gerekliyse**, **Dil Değiştir** seçeneğine dokunarak kullanmak istediğiniz dili seçin.


2. Ekrandaki Android robotuna dokunun.
3. Bir Google hesabı **oluřturun** veya **oturum aın**.
4. Ayrıca daha sonra bir hesap ayarlamak için Ge seeneđine dokunabilirsiniz.
5. Google konum seeneklerini yapılandırın ve **Sonraki** seeneđine dokunun.
6. Tarih ve saat seeneklerini yapılandırın ve **Sonraki** seeneđine dokunun.

Uyku Moduna Geirme

Pil seviyesini korumak için, Uyku Modu ekran kapalıyken cihazınızı düşük g tüketim durumuna sokar. Telefonunuz **Ayarlar > Ekran > Ekran zaman ařımı** seeneđinde ayarlayabileceđiniz belirli bir süre sonrasında kendini Uyku Modu'na alır.

Uyku Modu'na gemek için **G Tuřu**'na basın.

Telefonu uyku modundan ıkartma

1. Ekranı etkinleřtirmek için G Tuřuna basın.
2.  simgesini sađa srkleyin.

Not: Eđer bir kilit ama řekli, PIN veya parola ayarladıysanız (Gvenlik Ayarları blmndeki Telefon Ayarlarının Dzenlenmesi bařlıđına bakın) ekran kilidini amak için bu řekli izmeniz veya PIN/Parola girmeniz gereklidir.

Telefonunuzda gezinme

Dokunma kontrolü

Telefonunuzu kontrol etmek için parmak hareketleri kullanabilirsiniz. Dokunmatik ekrandaki kontroller/simgeler gerçekleştirdiğiniz görevlere göre değişir.

1. Öğeleri seçmek için veya uygulamaları açmak için basitçe dokununuz.
2. Mevcut seçenekleri görmek için parmağınızı bir öğe üzerinde bekletin.
3. Yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırma yapabilirsiniz.
4. Belirli öğeleri ekranda hareket ettirmek için işaretleyip, sürükleyip bırakabilirsiniz.
5. Bir web sayfasına veya fotoğraf üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için iki parmak ile kaydırabilir veya ekrana iki kere dokunabilirsiniz.

Not: Telefonunuzu dik ve yatay konumda tutarak ekranı portre veya manzara modunda görüntüleyebilirsiniz, ancak bazı ekranlar manzara modu için uygun olmayabilir.

Ana ekran

Ana ekranınızda nelerin görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Kendi duvar kağıdınızı ayarlayabilir, ihtiyacınız olan öğeler

veya uygulama kısa yolları ekleyebilir veya istediğiniz gibi kaldırabilirsiniz.



Genişletilmiş ana ekran

Ana ekran, ekran genişliğinin ötesine genişleyerek daha fazla öğe ekleyebilmeniz için çok daha fazla yer sağlar. Genişletilmiş ana ekranı görmek için parmağınızı sağa veya sola kaydırın veya ekranın alt köşelerindeki noktalara dokununuz.


Duvar kağıdının seçilmesi


1. Ana ekrana dönmek için **Ana Ekran**'a dokunun.
2. Menü tuşuna dokunun ve Duvar Kağıdını seçin.
3. **Galeri**, **Canlı Duvar kağıdı** veya **Duvar Kağıtları**'na dokunun ve duvar kağıdı olarak kullanmak istediğiniz görüntü veya animasyonu seçin. **Galeri** resimlerinde kırpma yapmak gerekebilir.
4. **Kaydet** veya **Duvar Kağıdını Ayarla**'ya dokunun.


Ana ekranınıza öge ekleme

1. Ana ekrana dönmek için **Ana Ekran**'a dokunun.
2. Sola veya sağa kaydırarak ana ekranın boş yere sahip bir bölümünü bulun.
3. Menü tuşuna dokunun ve Ekle seçeneğini seçin.
4. **Ana ekrana ekle** menüsünü görüntülemek için ana ekranın boş bir yerine dokunup tutabilirsiniz.
5. İstediklerinizi seçin: kısayollar, pencere öğeleri, klasörler veya duvar kağıtları.
6. Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

Ana ekranınızdan öğeleri kaldırma





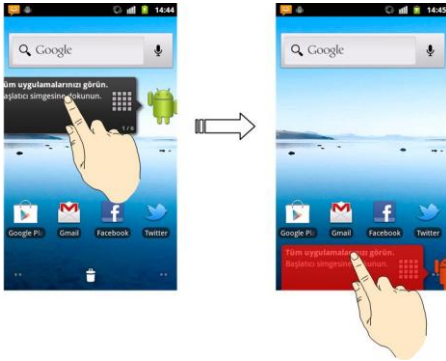






















1. Ana ekrana dönmek için Ana Ekran'a dokunun.
2. Ekranda  simgesi belirene kadar silmek istediğiniz öğeye dokunun ve basılı tutun.









3. Ögeyi  simgesine sürükleyin ve öge kırmızı olduğunda parmağınızı bırakın.




Durum ve bildirim simgeleri

	GRPS bağlı		Sinyal yok
	GRPS kullanımda		Sinyal gücü
	EDGE bağlı		Telefon hoparlörü sessiz modda
	EDGE kullanımda		Telefon mikrofONU sessiz modda
	3G bağlı		SIM kart takılı değil

	3G kullanımda		GPS açık
	USB bağlı		Arama kaydediliyor
	Batarya bitmiş		microSD kart takılı değil
	Batarya şarjı çok düşük		microSD kart hazırlanıyor
	Batarya şarjı düşük		Wi-Fi ağına bağlı
	Batarya kısmi boşalmış		Alarm ayarlanmış
	Batarya dolu		Kablolu kulaklık
	Batarya şarj oluyor		Bluetooth açık
	Senkronizasyon yapılıyor		Hoparlör açık
	Titreşim modu		SMS/MMS iletiminde sorun
	Uçak modu		Yeni anlık ileti
	Yeni posta		Yaklaşan olay
	Yeni SMS		Şarkı çalınıyor
	Yeni MMS		Veri indiriliyor
	Yeni Gmail mesajı		İçerik indirildi ve başarılı şekilde kuruldu
	Cevapsız arama		Veri gönderiliyor

	Arama sürüyor		USB bağlama açık
	Arama beklemede		Taşınabilir Wi-Fi Hotspot açık
	Arama aktarma		Yeni Wi-Fi ağı bulundu
	Daha fazla (görüntülenmeyen) bildirimler		Hata veya uyarı


Bildirim Paneli Kullanımı



Bildirim panelini açmak için ekranın üstünden durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın, takvim olayları, yeni mesajlar ve arama aktarma veya arama durumu gibi mevcut ayarları görebilirsiniz. Buradan aynı zamanda yeni mesajları, hatırlatıcıları, vb. açabilirsiniz.

İpucu: Bildirim Paneli'ni ayrıca ana ekrandan Menü Tuşu > Bildirimler'e dokunarak açabilirsiniz.

Ayarları önizleme

Telefonunuzun ayarlarına bakmak veya değiştirmek için **Ana Ekran Düğmesi >  > Ayarlar** seçeneklerine dokunun.

Veya ana ekrandan **Menü Tuşu > Ayarlar'a** dokunun.

Kablosuz ve ağlar	Wi-Fi, Bluetooth®, mobil ağlar, mobil veri bağlantı paylaşımı ve Sanal Özel Ağlar gibi kablosuz bağlantıları yapılandırıp yönetmek için. Ayrıca Uçak modunu da buradan seçebilirsiniz.
Arama ayarları	Sabit arama numaraları, sesli arama, arama aktarma, arama engelleme, arama bekletme, arayan numara ve İnternet arama ayarlarını yapmak için.
Ses	Zil sesleri ve bildirimler gibi ses ayarlarını yapmak için.
Görüntü	Ekran parlaklığı gibi ayarları yapmak için.

Konum ve Güvenlik	Ekran kilit açma şeklini ayarlamamanızı, SIM kart kilidini etkinleştirmenizi veya izinleri yönetmenizi sağlar. Konularım 'dan konular belirlerken kullanmak istediğiniz kaynakları da seçebilirsiniz.
Uygulamalar	Uygulamalarınızı ve yeni uygulamaların kurulumunu yönetmek için.
Hesaplar ve Senkronizasyon	Hesabınızı yönetmek ve senkronizasyon ayarlarını yapılandırmak için
Gizlilik	Yedekleme, geri yükleme ve kişisel bilgi gibi gizlilik ayarlarını yapılandırmak için.
Depolama	Kullanılabilir kart ve telefon belleğini kontrol edin.
Dil ve Klavye	İşletim sistemi dili ve bölgesini, ayrıca metin giriş seçeneklerini ayarlamak için.
Metin Okuma	Ses tanıma ve metin okuma ayarları için.

Eriřilebilirlik	Eriřilebilirlikle ilgili uygulamaları kurduktan sonra eriřilebilirlik seçeneklerini yönetmek için.
Tarih ve Saat	Tarih, saat, saat dilimi ve tarih/saat biçim ayarları için.
Telefon hakkında	Telefon durumunu, pil kullanımını ve yasal bilgileri görüntülemek için Ayrıca sistem güncellemeleri kontrol edilebilir.

En Son Kullanılan Uygulamaları Açma

1. Herhangi bir ekranda Ana Ekran Tuşu'na basılı tutun. Telefon en son kullandığınız uygulamaları gösterecektir.







2. Açmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.


Telefon Aramaları

Arama yapma




Telefonunuz ile arama yapmanın pek çok yolu bulunur. Ve hepsi çok kolayca gerçekleştirilebilir.

Çeviriciden Arama Yapmak



1. Ana ekrandan **Ana Ekran Tuşu** >  > **Çevirici** veya  simgesine dokununuz.
2. Ekran klavyesini kullanarak telefon numarasını girin.
3. Yanlış yazdığınız rakamları silmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
4.  simgesine dokununuz.

İpucu: Uluslar arası arama yapmak için  tuşuna basılı tutarak + girin.

Kişilerden arama yapmak



1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişilere dokununuz
2. Kişiler listesini kaydırmak için parmağınızı kaydırın ve aramak istediğiniz kişiye dokununuz.
Ekranın en altındaki  simgesine dokunarak bir kişiyi arayabilirsiniz.
3.  simgesine dokununuz.

Arama kaydından arama yapma

1. Ana Ekran Tuşu >  > Arama Geçmişine dokunun
2. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  simgesine dokunun.

Metin mesajından arama yapmak

Eğer bir metin mesajı aramak istediğiniz bir telefon numarası içeriyorsa, metin mesajını görüntülediğiniz sırada arama yapmanız mümkündür.

1. Ana Ekran Tuşu >  > Mesajlara dokunun
2. İhtiyacınız olan telefon numarasını içeren mesaja dokunun.
3. Numaraya dokunun.
4.  simgesine dokunun.


Hızlı aramayı kullanma

İlgili hızlı arama numarasını aramak için çeviriciden 1 ~ 9 tuşuna basılı tutun.

(1 numaralı tuş sesli mesaj kutunuzu hızlı aramak için ayrılmıştır.)

Hızlı arama tuşu arama:


1. Ana ekrandan Menü Tuşu > Ayarlar > Arama Ayarları > Hızlı Arama'ya dokunun.
2. 2 ila 9 arasında bir hızlı arama tuşuna dokunun.

3. Bir telefon numarası girin veya  simgesine dokunarak kişilerinizden birini seçin.
4. Tamam'a dokunun.

Arama Alma

Gelen bir aramayı cevaplama

Aramayı cevaplamak için  simgesini sağa sürükleyin.




Gelen aramayı reddetme


Aramayı reddetmek için  simgesini sola sürükleyin.

Aramayı sessize alma

Bir arama sırasında mikrofonunuzu devre dışı bırakabilir böylece konuştuğunuz kişinin sizi duymasını engelleyebilirsiniz, ancak siz onları duymaya devam edersiniz:


Mikrofonunuzu kapatmak için **Sessiz**'e dokunun. Durum çubuğunda  simgesi görünür. Mikrofonu yeniden açmak için tekrar Sessiz seçeneğine dokunun.

Aramayı beklemeye alma

Bir arama sırasında aramayı beklemeye almak için **Menü Tuşu > Beklet** seçeneğine dokunabilirsiniz. Ekranda  simgesi görünür.

***İpucu:** Bir görüşme sırasında gelen aramayı kabul ederseniz ilk arama otomatik olarak beklemeye geçer. İki arama arasında geçiş yapmak için Menü Tuşu > Aramayı Değiştir'e dokununuz.*

Hoparlörü Açma/Kapatma

Hoparlörü açmak için araması sırasında **Hoparlör'e** dokununuz, ekranda  simgesi görünecektir. Hoparlörü kapatmak için yeniden **Hoparlör** seçeneğine dokununuz.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Çağrı ayarlarını belirleme


Ana Ekrandan, çağrı ayarlarını **Menü Tuşu > Ayarlar > Çağrı ayarları** seçeneğine dokunarak açabilirsiniz.

Sabit arama numaraları	Sabit bir arama grubuna arama yapılmasını kısıtlamak için. Bu özelliği etkinleştirmek için SIM kartınızın PIN2 kodunu bilmeniz gereklidir.
Sesli mesaj hizmeti	Bir sesli mesaj hizmet sağlayıcısı seçmek için.

Sesli mesaj ayarları	Bir sesli mesaj numarası belirlemek için.	
Hızlı Arama	Hızlı arama tuşları ve numaralarını belirlemek için.	
Arama Engelleme Ayarları	Belirli arama tiplerini engellemek için.	
Arama aktarma	Gelen aramaları farklı bir numaraya yönlendirmek için. Yönlendirmenin ne zaman yapılacağını seçebilirsiniz: Her zaman aktar; Meşgulse aktar; Cevap verilmezse aktar veya Ulaşılamıyorsa aktar.	
Ek ayarlar	Arayan numara	Aradığınız kişilerin numaranızı görüp göremeyeceğini ayarlamak için.
	Bekleyen aramalar	Görüşme yaparken yeni gelen aramaları görmek için.
Hesaplar	İnternet arama (SIP) hesaplarını yapılandırmak için.	
İnternet arama kullan	İnternet arama fonksiyonunun ne zaman kullanılacağını belirlemek için.	

Kiřiler

Telefonunuza kiři kiřiler ekleyebilir ve bunları Google hesabınızdaki veya kiři senkronizasyonu destekleyen diđer hesaplarınız ile senkronize edebilirsiniz.

Kiřilerinizi gormek iin Ana Ekran Tuřu >  > Kiřiler seimini yapın. Buradan stteki sekmelere dokunarak evirici, arama gemiři, sık kullanılan kiřiler veya kiři grupları arasında hızlıca geiř yapabilirsiniz.

Kiřileri ie/dıřa aktarma

Kiřileri SIM kart veya microSD kartınızdán/kartınıza kopyalayabilirsiniz. Bu zellikler farklı cihazlar arasında kiřileri aktarmanız gerektiğinde kullanıřlıdır.

SIM karttan veya SIM karta kiřileri tařıma

1. Kiřiler Ekranından Men Tuřu > ie/Dıřa Aktar seeneđine dokunun.
2. **SIM karttan aktar** veya **SIM karta aktar**'ı sein. Telefonunuz otomatik olarak kiřileri gorntleyecektir.
3. Kopyalamak istediđiniz kiřilere dokunun. Veya yalnızca **Men Tuřu >Tmn Se**'e dokunun.
4. **Tamam**'a dokunun.

microSD karttan veya microSD karta kişileri taşıma

1. Kişiler Ekranından Menü Tuşu > İçer/Dışa Aktar seçeneğine dokunun.
2. **SD karttan aktar** veya **SD karta aktar**'ı seçin.
 - İçer aktarma için, vCard dosyalarının microSD karta kayıtlı olması gereklidir. Eğer birden fazla vCard dosyası varsa, dosyayı seçmeniz ve Tamam'a dokunmanız gereklidir.
 - Dışa aktarmak için, telefon sizi vCard dosyasının ismi ile uyaracaktır. Dosyayı microSD kartta oluşturmak için Tamam'a dokunun.

Kişi bilgilerini paylaşma

1. Kişiler Ekranından Menü Tuşu > İçer/Dışa Aktar > Görünür kişileri paylaş seçeneğine dokunun. Telefonunuz Kişiler Ekranındaki tüm kişi bilgilerini geçici bir vCard dosyasına aktaracaktır.
2. vCard dosyasını nasıl göndermek istediğinizi seçin. Bluetooth®, posta veya mesaj yoluyla gönderebilirsiniz.


Kişi Oluşturma

1. Kişiler ekranından  simgesine dokunun.


2. Kiři tipine dokunarak kiřiyi nereye kaydedeceđinizi seřin.
3. Kiři adı, telefon numaraları ve diđer bilgileri girin.
4. Kiřiyi kaydetmek iřin Bitti seřeneđine dokunun.

Bir kiřinin sık kullanılanlara eklenmesi

1. Kiřiler ekranında, Sık kullanılanlara eklemek istediđiniz kiřiyi seřip basılı tutun.
2. Açılır menüden Sık kullanılanlara ekle seřeneđini seřin.


İpucu: Ayrıca bir kiřiye dokunabilir ve ardından kiřinin adının yanındaki  simgesine dokunarak Sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.


Kiři Arama

1. Kiřiler Ekranının en altındaki  simgesine dokunun
2. Aramak istediđiniz kiři adını girin, eřleřen kiřiler listelenir.

Yeni grup oluřturma

1. Kiřiler Ekranından Gruplar sekmesine dokunun.
2. Ekranın altındaki  simgesine dokunun.
3. **Grup adını girin ve Bitti seřeneđine dokunun.**

4. Yeni gruba dokunun ve grup üyelerini eklemek için  simgesine dokun.
5. **İstediğiniz kişilerin yanındaki kutuları işaretleyin. Ardından Tamam seçeneğine dokun.**

Grup üyelerine mesaj göndermek için, grubun yanındaki  simgesine dokun ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin.


Metin girişi

Metin veya rakam girişi yapmanız gereken bir alana geldiğinizde bir klavye otomatik olarak ekranda belirir. Giriş kutusunu basılı tutun ve seçin. Metin ve rakam giriş şeklinizi değiştirmek istediğinizde, açılır menüden Giriş yöntemi'ni seçin. Ekran klavyesini saklamak için Geri Tuşu'na basabilir veya Meni Tuşu'nu basılı tutabilirsiniz.

Android Klavyesi

Android Klavye bir masaüstü bilgisayar klavyesine benzeyen bir klavye düzeni sunar. Telefonu yatay konuma çevirerek ekran klavyesinin dikeyden yataya değişmesini sağlayabilirsiniz.

Yatay klavyeyi kullanmak için Ayarlar > Görüntü menüsündeki Ekranı otomatik döndür kutusunu işaretleyin. (Yatay klavye tüm uygulamalarda desteklenmemektedir)



- Harf girmek için alfabetik tuşlara dokunun. Vurgulu harf veya sayı girmek için belirli tuşlara dokunup basılı tutun. Örneğin, Ê girmek için **E** tuşunu basılı tutun ve kullanılabilir vurgulu harfler ve 3 rakamı belirir. Ardından Ê seçmek için kaydırın.
- Büyük veya küçük harf kullanmak için **↕** tuşuna dokunun. Bu tuş aynı zamanda kullandığınız mevcut harf boyutunu gösterir: **↕** küçük harf için, **↕** büyük harf için ve **↕** büyük harf kilitli olduğunda.
- Metni imlecin soluna doğru silmek için **✕** tuşuna dokunun.
- Rakamlar ve sembolleri seçmek için **?123** tuşuna dokunun. Daha fazla sembol için **ALT** tuşuna dokunabilirsiniz. Ayrıca, sık kullanılan semboller klavyenin üst tarafında görüntülenir. İhtiyacınız olanı

bulmak için sola veya sağa kaydırın ve girmek için dokununuz.









- İfade girmek için 😊 tuşuna dokununuz; tuşa basılı tutup kaydırarak başka ifadeleri seçebilirsiniz.
- Giriş yöntemini değiştirmek veya Android Klavyeyi ayarlamak için ⚙️ tuşuna dokununuz.
- Google'ın ağ tabanlı ses girişini kullanmak için 🗣️ tuşuna dokununuz.

TouchPal Giriş

TouchPal klavyesinde sola veya sağa kaydırarak üç TouchPal klavye düzeninden birini seçebilirsiniz.

Tam QWERTY



- Harf girmek için alfabetik tuşlara dokunun.
- Büyük veya küçük harf kullanmak için  tuşuna dokunun. Büyük harf modunda kilitlemek için küçük harf modunda iki defa dokunun.
- Kelime tahminini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  /  dokunun.
- Giriş dilini değiştirmek için  simgesine dokunun.
- Rakam, sembol, gülenyüz ve diğer önceden belirlenmiş metinleri girmek için  simgesine dokunun.
- Yeni bir satır başlatmak için  simgesine dokunun.
- İmleçten önceki metni silmek için  simgesine dokunun veya basılı tutun.
- TouchPal giriş ayarlarını açmak için  simgesine basılı tutabilir veya Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Dil ve klavye > TouchPal seçeneğini kullanabilirsiniz.

12- Tuş Telefon Klavyesi




stenen harf veya sembol belirene kadar tuşa arka arkaya basın. Eğer kelime tahmini etkinse tuşlara sadece bir defa basın ve doğru kelimeyi seçin.

CooTek T+



Tuştaki sol harfi girmek için dokununuz; tuştaki sağ harfi/sembolü girmek için dokununuz sağa kaydırın. Eğer


kelime tahmini etkinse (),sadece tuşlara basın ve doğru kelimeyi seçin.

Dokunmatik giriş ayarları

Ana ekrandan Menü Tuşu > Ayarlar > Dil ve klavye seçeneklerine basarak dokunmatik giriş ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Klavye Ayarları bölümünde, Android klavye ve Touch Pal Metin Girişi için ayarları seçebilirsiniz.

Mesajlar


SMS (metin mesajı) ve MMS (multimedya mesajlaşma servisi) Ana Ekran Tuşu >  > Mesajlar altında bir menüde toplanmıştır.

Mesaj kutusu

Bir gelen ve giden kutusu yerine, telefonunuz gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajları, aynı numaradan gelen mesajların Mesajlar Ekranında tek bir mesaj dizisine gruplandığı bir kutu içine organize eder. Diziye dokunarak birisi ile yaptığınız mesajlaşmayı görebilirsiniz.

Mesaj dizileri, en sonucusu üste olacak şekilde kronolojik olarak sıralanır.

Mesaj gönderme

1. Ana Ekran Tuşu >  > Mesajlara dokununuz.
2. Yeni Mesaj'a dokununuz.
3. Alıcının numarasını veya adını giriniz. Giriş yaptığınız sırada, eşleşen kişiler görüntülenecektir. Alıcı olarak eklemek istediğiniz dokununuz.
4. Oluşturmak için yazın bölümüne dokununuz ve mesajınızı yazınız.
 - Hızlı Metin, imza, ifade veya kişi eklemek için **Menü Tuşu**'na dokununuz.
 - Eğer bir MMS gönderiyorsanız, konu eklemek veya resim, video, ses ya da slayt eklemek için **Menü Tuşu**'na dokununuz.
5. Mesajınızı tamamladığınızda **Gönder**'e dokununuz.

İpucu: Metin mesajına bir eklenti eklerseniz otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülecektir. Aynı şekilde, bir MMS mesajından tüm eklentileri ve konuyu çıkartırsanız otomatik olarak bir metin mesajı haline gelecektir.

Mesaj ayarları

Telefonun mesaj ayarları hemen kullanabilmeniz için önceden yapılandırılmıştır. Bunları değiştirmek için Mesajlar Ekranından Menü Tuşu > Ayarlar seçeneklerine dokununuz.

Saklama ayarları:

- Eski mesajları sil: Saklama limitinize erişildiğinde eski mesajları silmek için.
- Metin mesajı sınırı: Biz dizide veya 'konuşma'da yer alabilecek maksimum metin mesajı sayısını ayarlayın.
- Multimedya mesajı sınırı: Biz dizide yer alabilecek maksimum multimedya mesajı sayısını ayarlayın.

Metin mesajı (SMS) ayarları:

- **Gönderim raporları: Gönderdiğiniz her metin mesajı için bir gönderim raporu talep etmek için.**
- SIM kart mesajlarının yönetimi: SIM kartınızda kayıtlı bulunan mesajları yönetebilirsiniz.
- **SMS geçerliliği: Giden metinlerin süre sınırını ayarlayabilirsiniz.**
- **SMS önceliği: Giden metinlerin önceliğini ayarlayabilirsiniz.**
- **Servis Merkezi:** Servis merkezi numarası görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Multimedya mesajı (MMS) ayarları:

- **Gönderim raporları:** Gönderdiğiniz her MMS için bir gönderim raporu talep edebilirsiniz
- Okundu raporları: Gönderdiğiniz her MMS için bir okuma raporu talep edebilirsiniz.
- Oto. Al: MMS mesajlarını otomatik almak için.

- Dolaşımda Oto. Al: Dolaşımdayken MMS mesajlarını otomatik alabilirsiniz.
- MMS geçerliliği: Giden multimedya mesajlarının süre sınırını ayarlayabilirsiniz.
- MMS oluşturma modu: Kısıtlanmalı veya kısıtlamasız bir MMS oluşturabilir veya bir MMS'e kısıtlanmış bir ek eklerken bir uyarı olabilirsiniz.

Bildirim ayarları:


- Bildirimler: Durum çubuğundan mesaj bildirimlerini göstermek için.
- Zil sesi seç: Gelen mesaj zil sesi seçmek için.
- Titreşim: Yeni bir mesaj geldiğinden telefonunuzu titretir.

İmza ayarları:

- İmzayı düzenle: İmzanızı düzenlemek için.
- İmza ekle: Giden tüm mesajlara imzanızı otomatik olarak eklemek için.

İpucu: Tüm mesaj ayarlarını asıl ayarlarla değiştirmek için 'Menü Tuşu > Varsayılan ayarları geri yükle'ye dokunun.

E-posta

E-posta ekranına girmek için, tap Ana Ekran Tuşu >  >

E-posta'ya dokunun.

E-posta hesabı oluřturma

1. E-postayı ilk defa açtıđınızda, e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Ardından Sonraki seeneđine dokunun.
2. Hesabınızın tipini sein ve Sonraki seeneđine dokunun.
3. Gelen sunucusu ve giden sunucusu iin ayarları dzenleyin. Ardından **Sonraki** seeneđine dokunun.

Telefonunuz İnternete bađlanacak ve sonraki adıma gemeden nce ayarları dođrulayacaktır. Daha fazla yardım iin ltfen mobil hizmet sađlayıcınızla ve e-posta hizmet sađlayıcınızla grřn.

İpucu: Telefonunuz birok e-posta hizmet sađlayıcı ayarlarına sahiptir. Sizin e-posta sađlayıcınız bunlar arasındaysa, e-posta adresinizi ve parolanızı girdikten sonra telefonunuz gelen ve giden e-posta ayarlarını otomatik olarak yapılandıracaktır.

4. řimdi, telefonunuzdan e-postaları ne sıklıkla kontrol edeceđini, tercih ettiđinizi indirme seeneklerini, hesap adını ve diđer ayarları belirleyin. İřlem tamamlandıđında **Bitti**'ye dokunun. Telefonunuz e-posta hesabınıza ait gelen kutusunu grntleyecek ve e-posta mesajlarını indirmeye bařlayacaktır.

İpucu: Gelen Kutusu ekranını amak iin E-posta'yı aın, bylece daha fazla e-posta hesabı ekleyebilirsiniz.

Ardından Menü Tuşu >Daha Fazla > Hesaplar > Menü Tuşu > Hesap Ekle'ye dokununuz.

E-Posta Alma

Son gelen e-postaları indirmek için Menü **Tuşu > Yenile**'yi seçin. Daha önce gelen mesajları indirmek için, e-posta listesinin en altındaki **Daha fazla mesaj yükle**'yi seçebilirsiniz.

E-Posta düzenleme ve gönderme

Bir e-posta hesabı oluşturduktan sonra, e-posta oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

1. Gelen kutusundan, **Menü Tuşu > Oluştur**'a dokununuz.
2. **Kime** alanına dokununuz ve alıcının adresini yazınız.

Adresi girdiğinizde, telefondaki eşleşen kişiler görüntülenir. Her bir alıcıyı virgül ile ayırınız.

Daha fazla alıcı eklemek için **Menü Tuşu > Bilgi/Gizli Ekle**'ye dokunabilirsiniz.

1. Konuyu ve e-postanızın içeriğini giriniz. Gerekirse e-posta önceliğini değiştiriniz.
Dosya eklemek istediğinizde **Menü Tuşu > Ekle**'ye dokununuz.
2. **Gönder**'e dokununuz.

E-Posta cevaplamak veya iletmek

1. Gelen kutusundan, yanıtlamak veya iletmek istediğiniz e-postayı açın.
2. **Yanıtla**'ya veya **Menü Tuşu > İlet**'e dokunun.
3. Veya **Tümünü Yanıtla**'ya dokunabilirsiniz.
4. E-posta içeriğinizi/alıcılarınızı girin.
5. **Gönder**'e dokunun.

E-posta hesabını silme

1. **E-posta** uygulamasını açın. **Menü Tuşu > Daha Fazla > Hesaplar**'a dokunun.
2. Silmek istediğiniz hesaba dokunun ve basılı tutun ve ardından açılan menüden **Hesabı kaldır**'ı seçin.
3. Onaylamak için **Tamam**'a dokunun.


E-posta ayarları

Hesaplar ekranından, ayarlamak istediğiniz hesabı seçin. **Menü Tuşu > Daha Fazla > Hesap ayarları**'na dokunun. Saklama, değiştirme ve diğer ayarlar için **Menü Tuşu > Daha Fazla > Sistem ayarı**'na da dokunabilirsiniz.

Internet'e Baęlanma


Internet'e veya řirket aęınıza eriřmek gayet kolaydır.

Mobil aęınız (GPRS/EDGE/3G) veya Wi-Fi yoluyla Internet'e baęlamak için varsayılan baęlantı ayarlarınızı kullanabilirsiniz.

GPRS/EDGE/3G baęlantısı elle açılabilir veya kapatılabilir. Ana ekrandan  > **Ayarlar** > **Kablosuz & aęlar** > **Mobil aęlar**'ı seçin ve **Veri etkin** kutusunu iřaretleyin veya iřaretini kaldırın.

Yeni bir GPRS/EDGE/3G baęlantısı ekleme

GPRS/EDGE/3G yoluyla baęlanmak için hizmet sağlayıcınızla yapılan bir veri planına gerek duyarsınız. GPRS/EDGE/3G ayarları telefonunuzda önceden yapılandırılmamıřsa, gerekli bilgileri almak için lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün.

1. **Ana Ekran Tuřu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz & aęlar** > **Mobil aęlar** > **Eriřim Noktası Adları**'na dokunun.
2. **Menü Tuřu** > **Yeni APN**'ye dokunun.
3. Hizmet sağlayıcınızdan aldıęınız bilgileri girmek için her bir öęeye dokunun.

4. **Menü Tuşu** > **Kaydet**'e dokunarak işlemi bitirin.

İpucu: APN'yi varsayılan ayarlara getirmek için, **Menü Tuşu** > **Varsayıllana sıfırla**'ya dokununuz.

Wi-Fi özelliğini açma

Wi-Fi 100 metreye varan mesafelerde kablosuz İnternet erişimi sağlar.

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz & ağlar**.
2. Açmak için **Wi-Fi** kutusunu işaretleyin.


Wi-Fi ağına bağlanma

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz & ağlar** > **Wi-Fi ayarları**'na dokununuz.

Telefonunuzun algıladığı Wi-Fi erişim noktaları veya 'hotspot'lar adları ve güvenlik ayarları ile birlikte görüntülenir.

2. Bağlanmak için bir erişim noktasını seçin.
Güvenli ağlar sizden bir parola girmenizi isteyecektir.

Wi-Fi ağ durumunu kontrol etme

Durum çubuğundaki  simgesi sinyal gücünü gösterir.
Veya açılan pencereden ağ durumunu kontrol

edebileceğiniz Wi-Fi ayarları'nda bulunan telefonun bağlı olduğu erişim noktasına dokununuz.

Telefonu modem olarak kullanma

Telefonunuzu bir modem olarak kullanarak bilgisayarınızdan Internet'e bağlanabilirsiniz. Ancak, bu işlem sonucunda veri ücretleri ödeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için operatörünüz ile görüşünüz.

Telefonu modem olarak etkinleştirme

İpuçları:

- **Modem işlevini kullanmadan önce USB depolamasının kapalı olduğundan emin olun. USB depolama açıkta, durum çubuğundan parmağınızı aşağı kaydırın ve USB depolama > USB depolamayı kapat'a dokununuz.**
 - **Bilgisayar Internet'e telefonun mobil ağı yoluyla erişecektir. Bu yüzden, telefonu modem olarak kullanmadan önce, GPRS/EDGE/3G bağlantısını doğru bir şekilde ayarlayın.**
-
1. Telefonunuzu bilgisayara yanında gelen USB kablosuyla ilk bağladığınızda, bir açılır pencere görüntülenir ve sizden sürücüyü kurmanız istenir.

2. Penceredeki yrtlebilir dosyayı (.exe) ift tıklatın ve src kurulumunu tamamlamak iin istenen ilemleri uygulayın.

Not: Pencere otomatik olarak aılmazsa, ltfen bilgisayarınızda bulunan yeni CD-ROM srcsn aın ve alıřtırılacak yrtlebilir dosyayı bulun.

3. Telefonda, **Ana Ekran Tuřu > Men Tuřu > Ayarlar > Kablosuz ve ađlar > Bađlama ve tařınabilir hotspot'**a dokunun **USB'den bađlama** kutusunu iřaretleyin. Bilgisayarınızda yeni bir ađ bađlantısı oluřturulacaktır.
4. Yeni ađ bađlantısını yapmak iin bilgisayarınızda **Denetim Masası > Ađ** seeneđine gidin.

Artık Internet tarayıcınızı bařlatabilir ve evrimii olabilirsiniz.

Modem iřlevini devreden ıkarma

Ana Ekran Tuřu > Men Tuřu > Ayarlar > Kablosuz ve ađlar > Bađlama ve tařınabilir hotspot'a dokunun **USB'den bađlama** kutusunun iřaretini kaldırın.

...veya USB kablosunu ıkartın.

Telefonu Wi-Fi Hotspot olarak kullanma

Telefonunuzu bir veya daha fazla cihaz için Wi-Fi bağlantısı sağlayan taşınabilir bir WLAN yönlendiricisi olarak kullanabilirsiniz. Bu işlev mobil şebeke üzerinde veri bağlantısına gerek duyar ve veri ücretleriyle sonuçlanabilir.

İpuçları:

- **Bilgisayar Internet'e telefonun mobil ağı yoluyla erişecektir. Bu yüzden, telefonu Wi-Fi hotspot olarak kullanmadan önce, GPRS/EDGE/3G bağlantısını doğru bir şekilde ayarlayın.**
 - **Wi-Fi hotspot işlevi açıkken, telefonunuzda Wi-Fi kullanarak herhangi bir uygulamayla Internet'e erişemezsiniz.**
-

Wi-Fi Hotspot özelliğini etkinleştirme

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Bağlama ve taşınabilir hotspot'a dokunun**
Taşınabilir Wi-Fi hotspot kutusunu işaretleyin.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları > Wi-Fi hotspot'u yapılandır'a dokunun.**
3. Gerekirse, hotspot adını ve güvenlik ayarlarını değiştirin.

4. Varsayılan hotspot açık olarak ayarlanmıştır. Parola oluşturmak için **Aç**'a dokunun ve **WPA2 PSK**'yi seçin. Parola en az 8 karakterden oluşmalıdır.
5. **Kaydet**'e dokunun. Artık hotspot'u diğer cihazlardan bulabilir ve bağlantı kurabilirsiniz

Wi-Fi Hotspot özelliğini devreden çıkarma



Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Bağlama ve taşınabilir hotspot'a dokunun
Taşınabilir Wi-Fi hotspot kutusunun işaretini kaldırın.

İnternet'te Gezinme

GPRS, EDGE, 3G veya Wi-Fi bağlantısı sayesinde telefonunuzu İnternet'e girmek için kullanabilirsiniz.

Ana Ekran Tuşu >  > İnternet'e dokunun.

Buradan web sayfası açmanın farklı yolları vardır:

- Gitmek istediğiniz web sitesini girmek için adres çubuğuna dokunun. Ardından **Git**'e dokunun.
- Adres çubuğunun yanındaki  simgesine dokunun veya **Menü Tuşu > Favoriler**'e dokunun. Açmak için bir favori seçin.
- Adres çubuğunun yanındaki  simgesine dokunun veya **Menü Tuşu > Favoriler**'e dokunun. **En çok**


ziyaret edilen sekmesinden veya **Geçmiş** sekmesinden bir öge seçin.

Gezinme Seçenekleri

Web sayfasından dolaşırken aşağıdaki seçeneklere erişmek için Menü Tuşu'nu seçin.

- **İnternet'te gezinmek için Yeni bir pencere açma.**
- **Tarayıcı uygulamasından çıkma.**
- **Favoriler, en çok ziyaret edilen web siteleri ve geçmiş sekmelerine erişme.**
- **Pencereler arasında geçiş yapma.**
- **Geçerli web sayfasını yenileme.**
- **Sonraki web sayfasına gitmek, favori eklemek, metin aramak, metin seçmek, sayfa URL'si paylaşmak, sayfa bilgisi kontrol etmek veya geçmişini indirmek ya da tarayıcı ayarlarını yapılandırmak için Daha Fazla'ya dokunun.**
- **URL'yi açmak, kaydetme, favorilere ekleme, paylaşma veya kopyalamak için bir web sayfasındaki URL'ye dokun ve basılı tutun.**


Favorileri kullanma

Bir web sayfasını favorilere eklemek için, web sayfasını açın  simgesine veya **Menü Tuşu > Favoriler'e**


dokunun. Ardından **Ekle**'ye dokunun. Favoriye bir ad verin ve **Tamam**'a dokunun.

İpucu: Favorilerin telefon ekranında görüntülenme şeklini değiştirmek için **Menü Tuşu > Liste/Küçük resimler**'i seçin.

Favoriyi düzenleme

1. Bir tarayıcı penceresi açın.
2.  simgesine veya **Menü Tuşu > Favoriler'e** dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz favoriyi seçin ve kısayol menüsü açılır penceresi açılana kadar basılı tutun.
4. **Favoriyi düzenle**'yi seçin.
5. Ad veya konumu düzenleyin ve ardından kaydetmek için **Tamam**'a dokunun.

Favoriyi silme

1. Bir tarayıcı penceresi açın.
2.  simgesine veya **Menü Tuşu > Favoriler'e** dokunun.
3. Silmek istediğiniz favoriyi seçin ve kısayol menüsü açılır penceresi açılana kadar basılı tutun.
4. **Favoriyi sil**'i seçin ve onaylamak için **Tamam**'a dokunun.



Tarayıcı ayarlarını deęiřtir

Tarayıcı ayarlarını deęiřtirmek için biri tarayıcı penceresinden **Menü Tuřu> Daha Fazla > Ayarlar'a** dokunun.

Bluetooth®

Bluetooth®, kısa mesafeli kablosuz iletişime yöneliktir. Bluetooth'a sahip telefon veya diğer cihazlar yaklaşık 10 metre uzaklıktan veri alışverişinde bulunabilirler, ancak veri alışverişi önce birbirleriyle eşleştirilmeleri gerekmektedir.


Bluetooth'u açma/kapatma

Ana Ekran Tuşu >  > **Ayarlar** > **Kablosuz ve ağlar**'a dokununuz ve **Bluetooth** kutusunu işaretleyin. Bluetooth açık olduğunda, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir. Kapatmak için, **Bluetooth** kutucuğunun işaretini kaldırın.

***İpucu:** Bluetooth açık konumdayken telefonunuzu kapattığınızda, telefonunuzu tekrar açtığınızda Bluetooth kendini otomatik olarak açacaktır.*

Telefonunuzu görünür yapma

Bluetooth'a sahip diğer telefon veya cihazlarla birlikte çalışmak için, telefonunuzu bu cihazlara 'görünür' Yapmalısınız.


1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz ve ağlar** > **Bluetooth ayarları**'na dokununuz.
2. İşaretli değilse **Bluetooth** kutusunu işaretleyin.

3. Cihazınızı 120 saniye boyunca görünür yamak için **Bulunabilir** kutusunu işaretleyin.

Telefonunuzu 'görünmez' yamak için, **Bulunabilir** kutusunun işaretini kaldırın.

Cihaz adını deęiřtirme


Telefonunuz dięer Bluetooth cihazlarına görünür olduęunda, kendi adı ile görüntülenir, bu adı istedięiniz řekilde deęiřtirebilirsiniz, örn. 'Ali'nin Telefonu'.

1. **Ana Ekran Tuřu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz ve aęlar** > **Bluetooth ayarları**'na dokunun.
2. İřaretli deęilse **Bluetooth** kutusunu iřaretleyin.
3. **Cihaz adı**'na dokunun.
4. Adı düzenleyin ve **Tamam**'a dokunun.

Bařka bir Bluetooth Cihazı ile

Eřleřtirme


Bařka bir Bluetooth cihazı ile eřleřtirmek yapmak için, her iki cihazın da Bluetooth iřlevini açmanız ve dięer Bluetooth cihazını görünür yapmanız gerekmektedir.


1. **Ana Ekran Tuřu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz ve aęlar** > **Bluetooth ayarları**'na dokunun.

2. **Cihaz taraması yap**'a dokunun. **Bluetooth cihazları** listesinde kapsama alanındaki tüm görünür Bluetooth cihazları görüntülenir.
3. Eşleşmek istediğiniz cihazı seçin.
4. Gerekirse, PIN kodunuzu girin ve **Tamam**'a dokunun. PIN kodu gerekiyorsa, aynı PIN kodu diğer cihazda da girilmelidir.


Multimedya özelliklerini kullanma



Kameranız ile resim çekme




Telefonunuzu 5 megapikselli bir kameraya sahiptir. Ana Ekran Tuşu >  > Kamera'ya dokunarak kamerayı açın.

Bir resim çekmek  simgesine dokununuz. Resmi görüntülemek için, ekranın sağ köşesindeki resme dokununuz. Veya tüm resimlerinizi görüntülemek için Menü Tuşu > Galeri'yi seçin



Kamera ayarlarını belirleme

Kamera Ekranından  simgesine dokunarak odak modunu, poz, resim kalitesi/boyutu, renk efekti, ISO, şerit önleme, doyumluk, kontrast, keskinlik ve kamera ayarlarını geri yükleme işlemini yapabilirsiniz.

 veya  simgelerine dokunarak fotoğrafın coğrafik konumunu kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Beyaz dengelerini değiştirmek için  simgesine dokununuz. Flaşı açmak ve kapatmak için  veya  simgesine dokununuz.

1x'e dokunarak uzaklaşabilir veya yakınlaşabilirsiniz.

Ön veya arka kamera merceklerini kullanmak için  veya  simgelerine dokununuz, bu merceklerden biri uzak çekim

diğeri ise yakın çekim için daha iyidir.




İpucu: Kameradan video kaydedicisine ya da video kaydedicisinden kameraya geçiş yapmak için

simgesini kaydırın. Parlaklığı ayarlamak için





çubuğunu kullanın.


Video kaydedici ile video çekme



Video Kaydedici'yi AçmaVideo kaydediciyi Ana Ekran Tuşu >  > Video Kaydedici seçeneğine dokunarak açabilirsiniz. Kaydetmeye başlamak için  simgesine, kaydetmeyi durdurmak için ve  simgesine dokunun. Ekranın sağ köşesindeki resmi seçerek çektiğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Veya Menü Tuşu > Galeri seçeneğine dokunarak tüm video kliplerinizi görebilirsiniz.

Video kaydedici ayarlarını belirleme

Video Kaydedici Ekranından,  simgesine dokunarak renk efekti, video kalitesi, video/ses kodlayıcı, video süresi veya kamera ayarlarını geri yükleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Beyaz dengesini değiştirmek için  simgesine dokunun.


 simgesine dokunarak Yüksek, Düşük, MMS, YouTube ve özel mod dahil video kalitesi, video/ses kodlayıcı ve video süresini birlikte değiştirebilirsiniz.

Ön veya arka kamera merceklerini kullanmak için  veya  simgelerine dokunun, bu merceklerden biri uzak çekim

diğeri ise yakın çekim için daha iyidir.

Müzik Dosyası Çalma

Müzik bölümünde telefonunuzun hafızasından dijital ses dosyalarını çalabilirsiniz.

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Müzik** seçeneğine dokununuz.
2. Çalmak istediğiniz şarkıları bulmak için **Sanatçılar/Albümler/Şarkılar/Çalma** listelerini seçin. Çalmak istediğiniz bir şarkıya dokununuz.



Çalma listesi oluşturma

Çalma listeleri müzik dosyalarını organize etmenize yardımcı olur.

1. Yeni bir çalma listesine eklemek istediğiniz müzik dosyasını seçin.
2. Bir kısayol açılır menüsü belirene kadar dosyaya basılı tutun.
3. **Çalma listesine ekle** seçeneğine dokunun.
4. **Yeni** seçeneğine dokunun.
5. Çalma listesi adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Çalma listelerini yönetme

1. Tüm çalma listelerini görmek için müzik ekranından **Çalma Listeleri** seçeneğine dokunun.
2. Çalmak veya düzenlemek istediğiniz çalma listesine bir kısa yol menüsü açılana kadar basılı tutun
3. **Çal**, **Sil** veya **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.


Çalma listesine şarkı ekleme

1. **Müzik** bölümünü açın ve istediğiniz şarkıyı **Sanatçılar**, **Albümler**, **Şarkılar** veya **Çalma Listeleri** altında bulun.
2. Bir kısayol menüsü açılana kadar parçaya basılı tutun.
3. **Çalma listesine ekle** seçeneğini seçin.
4. Bir çalma listesi seçin.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

1. Müzik dosyasını **Sanatçılar, Albümler, Şarkılar** veya **Çalma listeleri** altında bulun.
2. Bir kısayol menüsü açılana kadar parçaya basılı tutun.
3. Telefon zil sesi olarak kullan seçeneğini seçin.


Video oynatma

Bir video dosyası oynatmak için, **Ana Ekran Tuşu** >  > **Videolar** seçeneğine dokununuz. Hafıza kartınızda kayıtlı video dosyalarınız görüntülenecektir.


Oynatmaya başlamak için bir video dosyasına dokununuz. Ekran dokunduğunuzda aşağıdaki gibi bir kontrol çubuğu görüntülenir. Bu çubuk yardımıyla videoyu oynatma, durdurma, hızlı oynatma, geri oynatma gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.



Galeriyi açma



Galeri resimleri görüntüleme ve videoları oynatmaya yönelik bir bölümdür. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Galeri** seçeneğine dokununuz. Resimleriniz için, duvar kağıdı veya kişi simgeleri olarak ayarlamak ve arkadaşlarınız ile

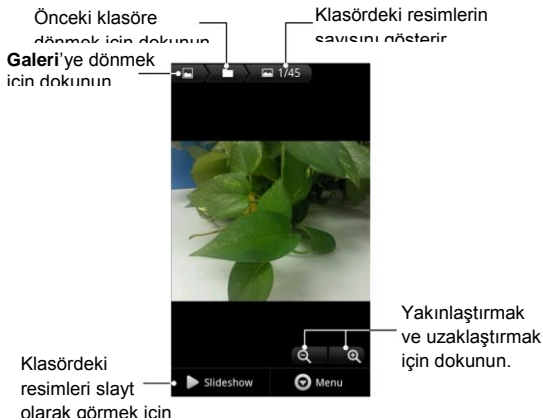

paylaşmak gibi temel düzenleme işlemleri de yapabilirsiniz.




Sesli not alma

Ses Kaydedicisi sesli notlarınızı kaydetmeye yarar. Kullanabilmek için bir microSD karta ihtiyacınız vardır.

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ses Kaydedici** seçeneğine dokununuz.
2. Kaydetmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.

3. Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokunun.
4. Kaydını oynatmak için  simgesine dokunun.
5. Ses kaydını saklamak için **Tamam**'a veya silmek için İptal'e dokunun.

İpucu: Kayıtlarınızı Ana Ekran Tuşu >  > Müzik > Çalma Listeleri > Kayıtlarım altında bulabilirsiniz.

USB Yiğın Depolamayı Açma/Kapatma

USB yiğın depolama telefonunuzun hafıza kartı ve bilgisayarınız arasındaki verilerin aktarımı için kullanılır.

Not: Sd kart'ta size özel deneyip satın alabileceğiniz oyunlar "Oyunlar" klasör'ündedir.

USB yiğın depolamayı açmak için:

1. Telefonunuza bir hafıza kartı takın ve bir USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
2. Bildirim panelini aşağı kaydırın ve **USB bağlı > USB depolamayı aç**'a dokunun.

USB yiğın depolamayı kapatmak için:

Bildirim panelini aşağı kaydırın ve **USB depolamayı kapat**'a dokunun.

Google™ Uygulamalarını Kullanmak


Eğer varsa, Google hesabınızda oturum açarak Gmail, Takvim ve Kişileriniz ile telefonunuz ve web arasında senkronizasyon yapabilirsiniz. Bir Google hesabınız yoksa kolayca oluşturabilirsiniz.

1. **Market** gibi Google hesabı isteyen bir Google uygulamasına dokunun.
2. Talimatları okuyun ve **İleri** seçeneğine dokunun.
3. Eğer Google hesabınız varsa, **Oturum aç** seçeneğine dokunun. Kullanıcı adı ve parolanızı girin. Ardından **Oturum aç** seçeneğine dokunun. (Google hesabınız yoksa **Oluştur** seçeneğine dokunun.)
4. Yedek ve geri yükleme seçeneklerini ayarlayın ve **Sonraki > Kurulumu bitir** seçeneğine dokunun.


Gmail

Gmail, Google hesabınıza oturum açtığınızda yapılandırılan web tabanlı bir e-posta hizmetidir. Senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak telefonunuzdaki Gmail otomatik olarak web üzerindeki Gmail hesabınız ile senkronize olabilir.

E-posta oluşturmak ve göndermek:

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Gmail** ile **Gmail**'i açın.
2. **Menü Tuşu** > **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Göndermek istediğiniz kişinin e-posta adresini **"Kime"** alanına girin. Eğer e-postayı birkaç kişiye gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgüller ile ayırın. İsteddiğiniz kadar alıcı ekleyebilirsiniz.
4. E-posta konusunu girin ve e-postanızı yazın.
5. Menü Tuşu > Gönder seçeneğine dokunun.

Google Takvim Kullanımı

Google Takvim'i kullanmak için **Ana Ekran Tuşu** >  > **Takvim**'e dokunun. Randevularınızı, toplantılarınızı vb. durumlarda planlama yapmak için idealdir. Takvimi Google hesabınızla senkronize ederek programınızı bilgisayar üzerinde çevrimiçi olarak yönetebilirsiniz.

Google Talk Kullanımı

Google Talk Google'ın anında mesajlaşma yazılımıdır, kullanan diğer kişiler ile gerçek zamanlı iletişim kurmanıza imkan sağlar.

Google Talk açmak

Ana Ekran Tuşu >  > **Talk** seçeneğine dokunun.


Yeni arkadaş ekleme

Sadece Google hesabı olan kişileri ekleyebilirsiniz.

1. Arkadaşlar listesinden Menü Tuşu > Arkadaş ekle seçeneğine basın.
2. Eklemek istediğiniz arkadaşın Google e-posta adresini girin.

Arkadaşınız Google'dan bir davet alacaktır. Bekleyen davetleri görmek için **Menü Tuşu > Daha Fazla > Davetler** seçeneğine basın.

Çevrimiçi durumunuzu değiştirme



1. Arkadaş listesinin üstündeki Talk durum çubuğuna dokunun.
2. Durumu değiştirmek için  simgesine dokunun ve metin kutusuna durum mesajınızı yazın.

Sohbet başlatma

1. Arkadaş listesindeki bir arkadaşına dokunun.
2. Mesaj kutusuna yazın.
3. **Gönder**'e dokunun.


Google Yerler Uygulamasını Kullanma

Google Yerler uygulaması yakınınızdaki her türlü iş yerini bulmanıza yardımcı olur.

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** seçeneğine dokununuz ve **GPS uyduları kullan** veya **Kablosuz ağları kullan** kutusunu işaretleyin.
2. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Yerler** seçeneğine dokununuz. Konumunuz ekranın altında görüntülenene kadar bekleyin.
3. Bir iş yeri kategorisi seçin. Seçtiğiniz kategoride yakınınızda bulunan iş yerleri görüntülenecektir. Bir iş yeri bulmak için **Yer bul** arama kutusunu da kullanabilirsiniz. Yeni işyeri kategorisi eklemek için Ekle seçeneğine dokununuz.
4. Bilgileri/görüşleri kontrol etmek için ilgilendiğiniz bir sonuca dokununuz. Ayrıca Google Haritalar uygulamasında görebilir ve nasıl gidebileceğinizi öğrenebilir veya iş yerini telefonla arayabilirsiniz.

Google Latitude Hizmetini Kullanma

Google'ın Latitude hizmeti konum bilginizi seçilmiş arkadaşlarınız ile paylaştığınız bir sosyal araçtır.

Başlatmak için **Ana Ekran Tuşu** >  > **Latitude'a** dokununuz.

Haritalar uygulamasını her çalıştırdığınızda konumunuz GPS veya telefon ağı kullanılarak belirlenecek ve Latitude durumunuz güncellenecektir. Haritalarda **Menü Tuşu** > **Latitude** seçeneğine dokunabilir veya **Ana Ekran Tuşu** >



> **Latitude** seçeneğine dokunarak kendinizin veya seçilmiş arkadaşlarınızın durumunu görebilirsiniz.

Latitude'da, arkadaş durumunu yenilemek, Haritalar'da görmek, yeni arkadaş eklemek veya Latitude ayarlarını değiştirmek için **Menü Tuşu**'na dokunun.

Kapatmak için, Latitude ayarlarında **Latitude Oturumunu Kapat**'a dokunun.

Telefon Ayarlarının Düzenlenmesi

Tarih ve Saat'i ayarlama

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Tarih ve Saat** seçeneğine dokunun.
2. Tarih ve saati kendiniz ayarlamak istiyorsanız **Otomatik** kutusundan işareti kaldırın.
3. Tarih, saat, saat dilimi ve tarih/saat biçim ayarlarını yapın.

Ekran ayarları

Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Ekran seçeneğine dokunarak ekran ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz:

- **Parlaklık:** Ekran parlaklığını ayarlar.


- **Ekranı otomatik döndür:** Ekran görüntüsünü telefonla birlikte döndürür.
- **Animasyon:** Pencere animasyonunu seçer.
- **Ekran kapanma süresi:** Telefon kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanacağı süre ayarlanır.

Ses ayarları

Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Ses seçeneğine dokunarak, zil sesleri ve alarmlar gibi ses ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz:

- **Sessiz mod:** Medya ve alarmlar hariç tüm sesleri sessize almak için kutuyu işaretleyin.
- **Ekran Ters Kapalıyken Zil Sessiz:** Telefonu yüz üstü çevirdiğinizde gelen arama zil sesi kısılır.
- **Titreşim:** Telefonu titreşime almak istediğiniz zaman bu modu seçin.
- **Ses:** Zil sesleri, medya, alarmlar ve bildirimler için ses düzeyleri ayarlanır.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalar için varsayılan zil sesini seçebilirsiniz.
- **Bildirim zil sesi:** Bildirimler için varsayılan zil sesini seçebilirsiniz.
- **Duyulabilir dokunma sesi:** Dokunma sesi için kutuyu işaretleyin.

- **Ekran seçim sesleri:** Seçim yapmak için ekrana dokunduğunuzda çalınacak ses için kutuyu işaretleyin.
- **Ekran kilit sesleri:** Ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çalınacak ses için kutuyu işaretleyin.
- **Dokunsal geri besleme:** Kutuyu işaretlediğinizde, kısayol tuşlarına veya belli kullanıcı ara yüzlerine bastığınızda telefon titrecektir.

İpucu: Sessiz moda hızlı bir şekilde geçmek için **Ses Tuşu**'na aşağı doğru basın. Veya ekran kilitliyse,  simgesini sola sürükleyin.




Dil ayarları

Telefon sisteminizin dilini iki basit adımda değiştirebilirsiniz:

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Dil ve Klavye** > **Dil seç**'e dokununuz.
2. Listedeki bir dil seçin.

Mobil ađ servisi

Veri hizmetini etkinleřtirmek veya devreden ıkarmak, dolařım sırasında veri hizmetlerini etkinleřtirmek veya eriřim noktası adlarını ayarlamak iin **Ana Ekran Tuđu >  > Ayarlar > Kablosuz ve ađlar > Mobil ađlar** seeneđine dokunun.

Dolařım sırasında veri servislerini alma

1. **Ana Ekran Tuđu > Menü Tuđu > Ayarlar > Kablosuz ve ađlar > Mobil Ađlar**'a dokunun.
2. **Veri dolařımı** kutusunu iřaretleyin.

İpucu: Veri dolařımı önemli dolařım ücretleri ile sonuçlanabilir.

Veri hizmetlerini devre dıřı bırakma

1. **Ana Ekran Tuđu > Menü Tuđu > Ayarlar > Kablosuz ve ađlar > Mobil Ađlar**'a dokunun.
2. **Veri etkin** kutusunun iřaretini kaldırın.

Her zaman açık veri hizmetlerini etkinleřtirme

1. **Ana Ekran Tuđu > Menü Tuđu > Ayarlar > Kablosuz ve ađlar > Mobil Ađlar**'a dokunun.

2. Uygulamaların veriyi otomatik olarak güncellemelerine izin vermek için Her zaman açık mobil veriyi etkinleştir seçeneğini işaretleyin.

İpucu: Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, uygulama verilerinin otomatik güncellemeleri için daha fazla veri trafiği üretilecektir. Ve telefonunuz daha fazla güç tüketecektir.

Ağ modunu değiştirme

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Mobil Ağlar > Ağ modu'**na dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini seçin: **otomatik GSM/WCDMA, sadece WCDMA** veya **sadece GSM**.

Ağ operatörleri arasında geçiş yapma

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Mobil Ağlar > Ağ operatörleri'**ne dokununuz. Telefon otomatik olarak kullanılabilir tüm ağları arayacaktır.
2. Elle kaydolmak için bir ağa dokununuz veya tercih edilen ağı otomatik seçmek için **Otomatik seç'e** dokununuz.

Erişim noktası adlarını belirleme

İnternet'e bağlanmak için varsayılan Erişim Noktası Adları'nı (APN) kullanabilirsiniz. Yeni bir APN eklemek isterseniz, daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınızla iletişim kurunuz.


1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları**'na dokunun.
2. **Menü Tuşu > Yeni APN**'ye dokunun.
3. Gerekli parametrelili ayarlayın. (Bu kılavuzun İnternet'e Bağlanırken bölümündeki GPRS/EDGE/3G Bağlantısı Ekleme bölümüne bakın.)
4. **Menü Tuşu > Kaydet** seçeneğine dokunun.

Güvenlik ayarları

Bu bölümde telefonunuzu ve SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı nasıl kullanacağınıza göreceksiniz.

Ekran kilit açma şekli ile telefonunuzu koruma

Kendi ekran kilit açma Şeklinizi Oluşturma

1. **Ana Ekran Tuşu >  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidi ayarla > Şekil**'e dokunun.
2. Talimatları okuyun ve **İleri** seçeneğine dokunun.
3. Örnek şekli izleyin ve **İleri**'ye dokunun.
4. Kendi şeklinizi seçin ve **Devam**'a dokunun.
5. Şekli yeniden çizin ve **Onayla**'ya dokunun.
6. Ekranı kilitlemek için **Güç Tuşu**'na basın.

İpucu: Ekranda çizerken şeklin görünmesini istemiyorsanız, 'Görünür şekil kullan' kutusunun işaretini kaldırın.

Şekliniz ile ekran kilidini açma

1. Ekranı açmak için **Güç Tuşu**'na basın.
2. Parmağınızla ekran kilidi açma şeklinizi çizin.

Hata yapmanız durumunda, telefonunuz yeniden denemenizi isteyecektir.


Ekran kilidi açma şeklinizi hatırlayamıyor musunuz?

Telefonunuzun kilidini açmak için beş deneme hakkınız vardır. Ekran kilit açma şeklini yine de hatırlamıyorsanız, Şekli mi unuttunuz? seçeneğine dokunun ve ekran kilit açma şeklini sıfırlamak için Google hesabınızın kullanıcı adı ve parolasını girin.

İpucu: Ekran kilit açma şeklinizi kapatmak için yukarıdaki işlemi yapmadan önce telefonunuzda bir Google hesabına giriş yapmış olmanız veya oluşturmanız gerekmektedir.


Telefonunuzu bir PIN veya Parola ile koruma

PIN veya Parola oluşturma

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** > **Ekran kilidi ayarla**'ya dokununuz.
2. PIN veya Parola'ya dokununuz.


3. İstedığınız rakamlardan oluşan PIN veya parolayı girin ve Devam'a dokununuz.
4. Tekrar girin ve onaylamak için Tamam'a dokununuz.

PIN veya Parolanız ile Ekran Kilidini Açma

1. Telefonu açmak için **Güç Tuşu**'na basın.
2.  simgesini sağa sürükleyin.
3. Ayarladığınız PIN veya parolayı girin.
4. **Tamam**'a dokununuz.

Ekran kilidi ayarlarını devre dışı bırakma

Eğer bir kilit açma şekli, PIN veya parola belirlediyseniz, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** > **Ekran kilidini değiştir**'e dokununuz.
2. Ekran kilit açma şeklini çizin veya oluşturduğunuz PIN/parolayı girin.
3. **Hiçbiri**'ne dokununuz.

SIM Kartını bir PIN ile Koruma


SIM kartınızı en kısa zamanda kilitlemeniz önerilir. Her SIM kartı bir PIN ile gelir.

4. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** > **SIM kart kilidi ayarla**'ya dokununuz.
5. SIM kartını kilitle kutusunu işaretleyin.

6. Size verilen PIN kodunu girin ve **Tamam**'a dokunun.

SIM kart PIN kodunu Deęiřtirme

Size verilen PIN kodunu hatırlaması daha kolay olan bir kodla istedięiniz zaman deęiřtirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran Tuřu** >  > **Ayarlar** > **Konum ve gvenlik** > **SIM kart kilidi ayarla**'ya dokunun.
2. **SIM kartını kilitle** kutusunu iřaretleyin.
3. **SIM kart PIN kodunu deęiřtir**'e dokunun.
4. Eski PIN kodunu girin ve **Tamam**'a dokunun.
5. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam**'a dokunun.
6. Yeni PIN kodunu yeniden girin ve **Tamam**'a dokunun.


Kilitli SIM kartı geri ykleme

Parolaları / PIN kodlarını gvenli bir yerde saklamak iyi bir fikirdir. Ancak, bazen unutulabilir veya kaybedilebilirler. İzin verilenden daha fazla kez yanlış SIM PIN kodunu girerseniz, SIM kartını bloke olur ve telefonunuzu řebeke zerinde kullanamazsınız. PIN Kilidi Ama Kodu (PUK) iin ltfen operatrnz ile iletiřim kurun.

İzin saklamayı ayarlama

Bu size gvenlik sertifikalarına ve dięer izinlere eriřebilecek uygulamaları seme imkanı verir.

Güvenli İzinleri Etkinleştirme


1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz ve ağlar**'a dokununuz.
2. **Parola belirle**'ye dokununuz ve bir parola oluşturun.
3. Güvenlik izinleri kullan kutusunu işaretleyin.

İpucu: Ayrıca SD karttan yükle seçeneğine dokunarak kodlanmış sertifikaları microSD(hafıza) kartınızdan yükleyebilirsiniz.

İzin bilgilerini silme

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Kablosuz ve ağlar**'a dokununuz.
2. İzinleri silmek için Depolananları temizle seçeneğine dokununuz.

Telefon belleğinizi yönetme

Telefon belleğinizde ve microSD kartınızda ne kadar yer kaldığını öğrenmek için, **Ana Ekran Tuşu** >  >

Ayarlar > **Depolama**'ya dokununuz

Diğer seçenekler şunlardır:

- **SD Kart bağlantısını bitir/SD kart ekle:** microSD kartı çıkartmadan önce verilerin korunması için microSD kart bağlantısının bitirilmesi iyi bir fikirdir.
- **SD kartı sil:** microSD kartı üzerindeki tüm verileri siler.

Gizlilik: fabrika ayarlarına sıfırla

Dokunun **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Gizlilik** > **Fabrika verilerine sıfırla** > **Telefonu sıfırla** > **Herşeyi sil**.

Uyarı: Sıfırlama telefonunuzda bulunan tüm kişisel bilgilerinizi ve indirilen uygulamaları siler.

Uygulamaları yönetme

Ana Ekran Tuşu > **Ayarlar** > **Uygulamalar**'a dokunduğunuzda şu seçenekleri göreceksiniz:

- **Uygulamaları yönet:** Yüklü uygulamaları yönetin veya kaldırın.
- **Çalışan hizmetler:** Şu anda çalışan hizmetleri kontrol edin ve gerekirse durdurun.
- **Depolama kullanımı:** Uygulamalar tarafından kullanılan depolama alanını görüntüleyin.
- **Pil kullanımı:** Uygulamaların ne kadar pil kullandığını görün.
- **Geliştirme:** Uygulama geliştirme için seçenekleri belirleyin.


Android Market dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemek istiyorsanız Bilinmeyen kaynaklar kutucuğunu işaretleyin. Başka kaynaklardan uygulama yüklemek telefonunuzu ve verilerinizi tehdit eder.

Uygulama yükleme


Yalnızca cihazınız ve işlemci türünüz için geliştirilen uygulamaları yüklediğinizden emin olun. Android Market'ten uygulama yüklemek için

(**Ana Ekran Tuşu** >  > **Market**) istediğiniz uygulamayı seçin ve **Yükle**'ye dokununuz.

İzin vermeniz durumunda market dışı uygulamaları da yükleyebilirsiniz.

1. Uygulama dosyasını microSD karta kopyalayın ve kartı telefonunuza takın.
2. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Dosyalayıcı**'ya dokununuz ve uygulama dosyasının olduğu klasörü açın.
3. Yüklemeyi başlatmak için dosyaya dokununuz.
4. Uygulama ile birlikte gelen yükleme talimatlarını okuyunuz ve kurulumu tamamlamak için bu talimatlara uyun.

Uygulamayı kaldırma


1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet**'e dokununuz.
2. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçiniz.
3. **Kaldır**'a ve onaylamak için **Tamam**'a dokununuz.

Uygulamayı taşıma

Telefon belleği dolduğunda, uygulamaları microSD karta taşıyabilirsiniz. Aynı durum microSD kartınız doluysa da

geçerlidir. microSD kartınız doluyorsa, karttaki uygulamaları telefon belleğine de taşıyabilirsiniz.

Not: Bazı uygulamalar telefon belleğinizden veya microSD kartınızdan taşınmaz.

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet**'e dokununuz.
2. **İndirilenler** sekmesinde taşımak istediğiniz uygulamaya dokununuz.
3. **Telefona taşı** veya **SD karta taşı**'ya dokununuz


Diğer ayarları yönetme

Arama ayarları

Google arama uygulamasını açarak ve **Menü Tuşu** > **Arama ayarları**'na dokunarak arama ayarlarını ve arama geçmişini yönetebilirsiniz. Seçenekleriniz şunlardır:


- **Google arama: Google arama ayarlarını belirleyin.**
- **Aranabilir öğeler: Telefonda ne aramak istediğinizi seçin.**
- **Kısayolları temizle: En son seçilen arama önerilerinin kısayollarını silin.**

Ses giriři ve ıkıřı

Ana Ekran Tuřu >  > **Ayarlar** > **Ses giriři ve ıkıřı**'na dokunarak metin-konuřma ve ses tanıma ayarlarını belirleyebilirsiniz.


***İpucu:** Metin-konuřma iřlevini kullanmak iin ses verisini indirmeniz gerekmektedir. Metin-konuřma ayarlarında 'Ses verilerini ykle' seeneđine dokunun.*

Eriřilebilirlik

Ana Ekran Tuřu >  > **Ayarlar** > **Eriřebilirlik**'e dokunarak eriřebilirlik ile ilgili uygulamalara iin eriřebilirlik seeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Diğer Uygulamalar

Alarmlar

1. Ana Ekran Tuşu >  > Alarm seçeneğine dokununuz.
2. Yapılandırmak için varsayılan alarma dokununuz. Veya yeni bir alarm oluşturmak için **Menü Tuşu > Alarm ekle'**ye dokununuz.
3. **Alarmı aç** kutusunu işaretleyin ve alarm seçeneklerini belirleyin.


***İpucu:** Aynı zamanda 60 dakika içinde çalacak bir defalık bir alarm ayarlamak için Hızlı Ertele seçeneğine dokunabilirsiniz.*

Hesap Makinesi

Ana Ekran Tuşu >  > Hesap Makinesi seçeneğine dokununuz.

İpucu:** Bilimsel hesaplama için, **Menü Tuşu > Gelişmiş panel'e dokununuz.


Not Defteri

Not defteri kısa notlarınız içindir **Ana Ekran Tuşu >  > Not defteri** seçeneğine dokununuz.


Not eklemek veya silmek, metni microSD hafıza kartında bir metin dosyasına aktarmak için **Menü Tuşu'**na dokununuz. Mevcut bir notu düzenlemek, silmek, paylaşmak

veya aktarmak veya başlığını değiştirmek için seçin ve basılı tutun.

Kronometre

1. Ana Ekran Tuşu >  > Kronometre seçeneğine dokunun.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat**, durdurmak için **Duraklat** ve devam etmek için **Devam et** seçeneğine dokunun.
3. **Sıfırla** seçeneği kronometreyi 00:00.0 konumuna geri döndürecektir.

Görev Yöneticisi

Uygulamaları görüntülemek veya durdurmak için **Ana Ekran Tuşu** >  > **Görev Yöneticisi**'ne dokunun.

Görev sekmesinde bir göreve dokunarak ekranına geçebilir, iptal edebilir veya detaylarına bakabilirsiniz. Kullanılabilir gerçek zamanlı sistem kaynakları bilgisini almak için **Kaynak** sekmesine dokunun.

Temizlik ve bakım

Telefonunuz hassas bir cihazdır, bu yüzden size verilecek tavsiyelere uymanız halinde, telefonunuzu uzun süre kullanabilir ve garanti dışı kalmasını önleyebilirsiniz.

- Telefonunuzu, pili ve şarj aletini yumuşak kuru bir bezle silin. Alkol, seyreltici veya benzin ile temizlemeyin.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur, nem veya herhangi bir sıvı telefona zarar verebilir.
- Telefona ıslak elle dokunursanız, elektrik şoku yaşayabilirsiniz.
- Aralıklarla, telefonunuzun yanındaki şarj cihazı/USB girişlerini dikkatlice temizleyin. Tozlu bir giriş bağlantının kesilmesine veya güç/şarj arızasına neden olabilir.
- Telefonunuzu tozlu veya kirli bir ortamda kullanmayın ve bulundurmayın.
- Tuşlara veya ekrana iğne, kalem ucu gibi keskin nesnelere dokunmayın.
- Raptiye gibi ufak metal nesnelere uzak durun. Telefonun hoparlörü manyetik olduğu için metalleri çeker, bu da size veya telefonunuza zarar verebilir.
- Aşırı sıcaklıktan uzak durun. Aşırı sıcaklık pile zarar verebilir veya plastik kısımları eritebilir. Aşırı soğuk ve

su buharı normal sıcaklıklara döndüğünde telefonun içindeki devrelere zarar verebilir.

- Telefonunuzu ısıtıcı cihazların (mikrodalga fırın, tost makinesi veya radyatör gibi) içine veya üzerine koymayın. Aşırı ısınma patlamaya neden olabilir.
- Telefonunuzda, pilde, şarj cihazında veya diğer aksesuarlarda bir sorun varsa, lütfen cihazınızı inceleme için en yakın servis merkezine gönderin.

Sağlık ve Güvenlik bilgisi

SAR sertifikası bilgisi

BU MODEL RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallarca tavsiye edilen radyo dalgalarına maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönetmelikler bağımsız bilimsel bir kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak limitler içermektedir.

Kılavuzlar Özgül Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dir ve bu cihaz için kulakta test edildiğinde en yüksek SAR değeri 1.1 W/kg'dir. Mobil cihazlar çok çeşitli

fonksiyonlar sunduğundan, bu kılavuzda açıklandığı şekilde vücut üzerinde gibi diğer konumlarda da kullanılabilirler.

SAR, cihazın en yüksek aktarım gücü kullanılarak ölçüldüğünden, bu cihazın kullanım sırasındaki gerçek SAR değeri genel olarak burada belirtilen değerden daha düşüktür. Bu durum, cihazın sadece ağ ile iletişim için gereken minimum güç gereksinimini kullanmasını sağlamak üzere güç seviyesine yapılan otomatik değişiklikler yüzündendir.

Dünya Sağlık Örgütü mevcut bilimsel bilgilerin mobil cihazların kullanılmasına yönelik özel önlem almaya gerek olmadığını ifade etmiştir.

Vücut Yakınında Çalıştırma

Radyo frekans radyasyonu (RF) maruz kalması ile ilgili önemli güvenlik bilgileri.

RF maruz kalma kılavuzları ile uyumluluğu sağlamak için telefonun vücuttan minimum 1,5 cm mesafede kullanılmalıdır.

Bu talimatlara uyulmaması RF maruz kalmanızın ilgili kılavuz sınırlarının aşılması ile sonuçlanabilir.

Testler PT62209-1 sayılı IEC standardına uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmanın sınırlanması

RF alanlarına maruz kalmalarını sınırlamak isteyen bireyler için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şu tavsiyelerde bulunmaktadır:

İhtiyati tedbirler: Mevcut bilimsel bilgiler cep telefonlarının kullanımı ile ilgili herhangi özel bir önlem alınması gerektiğini belirtmez. İsteyen kişiler, arama sürelerini sınırlayarak veya “eller serbest” cihazlar kullanarak cep telefonlarını baş ve vücutlarından uzak tutarak kendi veya çocuklarının RF maruz kalmasını sınırlamayı seçebilirler.

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesinden edinilebilir. <http://www.who.int/peh-emf>
[WHO Fact sheet 193: June 2000.](#)

RoHS Uygunluk Beyanı

Çevresel etkileri en aza indirmek ve yaşadığımız dünyaya karşı daha sorumlu davranmak adına bu doküman, ZTE CORPORATION tarafından üretilen ZTE Atlas W'ın Avrupa Parlamentosunun RoHS (Zararlı Maddelerin Kısıtlanması) 2002/95/EC Direktifi ile şu içeriklerde uyumlu olduğunun resmi beyanıdır:

- (1) Kurşun (Pb)
- (2) Cıva (Hg)
- (3) Kadmiyum (Cd)
- (4) Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))
- (5) Polibromine edilmiş bifenil (PBB's)
- (6) Polibromine edilmiş difenil eterler (PBB's)

(Uyumluluk, yukarıda listelenen potansiyel eser miktarda kirlenme seviyelerinin AB 2002/95/EC düzenlemesine belirlenen maksimum seviyenin altında veya uygulamaya bağlı olarak muaf olduğunu temin eden tedarikçilerimizin yazılı bildiriyle kanıtlanmıştır.)

ZTE CORPORATION tarafından üretilen ZTE Atlas W EU 2002/95/EC gerekliliklerini karşılamaktadır.

Eski telefonunuzun atılması



1. Bir ürün üzerinde, üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolü bulunması, bu ürünün 2002/96/CE sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler evsel

atıklardan ayrı olarak, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama tesisleri aracılığıyla bertaraf edilmelidir.

3. Eski telefonunuzun doğru şekilde bertaraf edilmesi çevreye ve insan sağlığına yapacağı olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu ürünün WEEE yönergesini temel alan Geri Dönüşüm Kılavuzu için lütfen weee@zte.com.cn adresine bir e-posta gönderin veya belgeyi indirmek için şu web sitesini ziyaret edin: <http://ensupport.zte.com.cn>.

EC UYGUNLUK BEYANI

Şu ürünün:

Ürün Tipi: WCDMA/GSM (GPRS) Çift Mod Dijital Cep Telefonu

Model No: ZTE Atlas W

Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Direktifi (EC Direktifi 1999/5/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin (2004/108/EC) temel koruma gerekliliklerini karşıladığı açıkça beyan edilmektedir. Bu beyan, test/değerlendirme için sunulan numunelerin aynısı olarak üretilen tüm örnekler için geçerlidir.

Ürünün Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi (EC Direktifi 1999/05/EC) gereklilikleri ile uyumluluğunun değerlendirilmesi, Amerikan TCB (Onaylanmış Kuruluş No. 1588) tarafından şu standartlara göre gerçekleştirilmiştir:

Emniyet	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001/A2:2006; EN 55020:2007;

Radyo	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Sađlık	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003;

Bu beyan, üreticinin sorumluluğundadır:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
Çin Halk Cumhuriyeti

Şirket için imza yetkisine sahip kişi:

Xu Feng ZTE Corporation Kalite Müdürü

Büyük harflerle ismi ve şirketteki konumu

Shenzhen, 29 Kasım 2011

Yer ve tarih

Kanuni olarak geçerli imza

C E 1588 !

EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: WCDMA/GSM (GPRS) Dual-Mode
Digital Mobile Phone

Model No: ZTE Atlas W

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive ([2004/108/EC](#))

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001/A2:2006; EN 55020:2007;

Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003;

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 29th November 2011

Place & date

Legally valid signature

徐峰

CE 1588 

Bu cihaz řu ¼lkelerde kullanılabilir

AT	BE	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	GR	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL
PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG
RO	TR				

¼lke	Kısıtlamalar	Sebeþ/not
Bulgaristan		Dıř mekan kullanımı ve kamu hizmeti için genel izin gereklidir.
Fransa	L¼tfen dıř mekanlarda WIFI fonksiyonunu kullanmayın.	Askeri Radyolokasyon kullanımı. Mevcut rahat d¼zenlemeye imkan saęlamak için son yıllarda 2.4 GHz bandının yeniden planlanması devam etmektedir. Tam uygulama 2012'de planlanmaktadır.
İtalya		Kendi yerinde dıř mekanda kullanılırsa genel izin gereklidir.
L¼ksemburg	Yok	Aę ve hizmet tedariki için genel izin gereklidir (spektrum için deęil).
Norveę	Uygulanmıřtır	Bu alt b¼l¼m Ny-Ålesund'un merkezinden 20 km ¼ap boyunca olan coęrafik alan için geęerli deęildir.
Rusya Federasyonu		Sadece i mekan uygulamaları için.

Üretici Firma Genel Merkez ve Üretim Yeri İletişim Bilgileri

ZTE CORPORATION

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzen, P.R.China

Post Code: 518057

Web sitesi: <http://www.zte.com.cn>

Tel: +86 -755 - 2677 9999

Fax: +86 -755 - 26771999

İthalatçı Firma İletişim Bilgileri

KVK Teknoloji Ürünleri ve Ticaret A.Ş.

Adres: KVK Plaza, Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, No:14

Kozyatağı 34742 İstanbul

Tel: 0216 665 40 00

Faks: 0216 665 42 56

Web: ww.kvk.com

Teknik Servis noktaları için: www.kvkteknikservis.com

Onaylanmış Kuruluş İletişim Bilgileri

American TCB, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110 McLean, VA22101 USA

Tel: + 1-703-847-4700

Tanımlama İşareti: 1588 (Onaylanmış Kuruluş)